Doplnené o NOVINKY sortimentu

SATJAM®

strechy · odkvapy · trapézy

KATALÓG PRODUKTOV

ZÚS® PAVUS® TÜV GUARANTEE OF QUALITY ČESKÁ KVALITA SDRUŽENÍ PRO ČESKOU KVALITU SZV.CZ

www.satjam.sk

NOVINKY V SORTIMENTE

PURMAT® – najlepší pomer ceny a kvality!

Spoločnosť SATJAM uvádza na slovenský trh nový typ povrchovej úpravy pre strešné krytiny a trapézové profily. Tento nový materiál nazývaný PURMAT bol vyvinutý koncernom **ArcelorMittal** exkluzívne pre našu spoločnosť a svojimi parametrami významne doplňuje radu doteraz používaných povrchových úprav. Ide o kvalitný polyuretánový povlak v hrúbke 50 mikrometrov, **zaručujúci vysokú odolnosť proti korózii, mechanickému poškodeniu a UV žiareniu.** Pretože sme presvedčení o vysokej kvalite tejto povrchovej úpravy, ktorá je podložená výsledkami testov v náročných podmienkach, poskytujeme na tento materiál **záruku v trvaní 30 rokov.***
PURMAT je dodávaný v 5-tich farebných prevedeniach, ktoré rozšírili triedu **Extra**. Ďalej v našom sortimente nájdete materiály zaradené do tried **Element, Efekt, Excelent,** podľa typu a odolnosti povrchovej úpravy. Viac informácií na str. 18 a 19.

EL EF ET EX

SATJAM Aura – okná s úsporou

SATJAM® aura

Radu strešných okien AURA uvádzame na trh ako reakciu na narastajúci dopyt po kvalitných strešných oknách. Táto modelová rada okien, s ktorou sa nestretnete u žiadneho iného dodávateľa Vám prináša niekoľko významných výhod. Ide predovšetkým o **vynikajúci pomer kvalita/cena.** V tejto cenovej kategórii okná vynikajú **nadpriemernými tepelnotechnickými parametrami** a pri rovnakom vonkajšom rozmere rámu dosahujú o cca 10% väčšiu plochu zasklenia. Spodné ovládanie s dvoma ventilačnými polohami a ventilačným modulom zabudovaným v ráme už v štandarde. **Jednoduchá montáž** vychádzajúca z obecne známych princípov. Toto všetko sú výhody, ktoré Vám prinesú finančnú úsporu v podobe veľmi priaznivej ceny a nízkych nákladov na spotrebovanú energiu pri používaní. Viac na strane 12.

10 let záruka · 10 Years Guarantee

Drevené okná AVX
Plastové okná APX



Strešný výlez



SATJAM Izopir – nadkrokvová izolácia

SATJAM® izopir

Progresívnejšie riešenie zateplenia šikmých striech. Termoizolačné panely na báze polyisokyanurátovej peny PIR, ktorá svojimi parametrami prekonáva väčšinu doposiaľ používaných stavebných tepelnoizolačných materiálov. **Jednoduchá montáž, dlhá životnosť, priaznivá cena** - to sú hlavné výhody materiálu IZOPIR. Viac na strane 12.

STOP ÚNIKOM TEPLA

** Viď SATJAM Záruka plus*

Odkvapový systém SATJAM Niagara

s jedinečnou povrchovou úpravou polyuretánovým lakom 50 µm a unikátnou hĺbkou žľabov

Odkvapový systém **SATJAM Niagara** je navrhnutý pre jednoduchú inštaláciu a efektívne odvodňovanie striech. Vďaka povrchovej úprave tvorenej polyuretánovým lakom hrúbky 50µm ponúka vynikajúcu odolnosť voči mechanickému poškodeniu a poveternostným vplyvom.

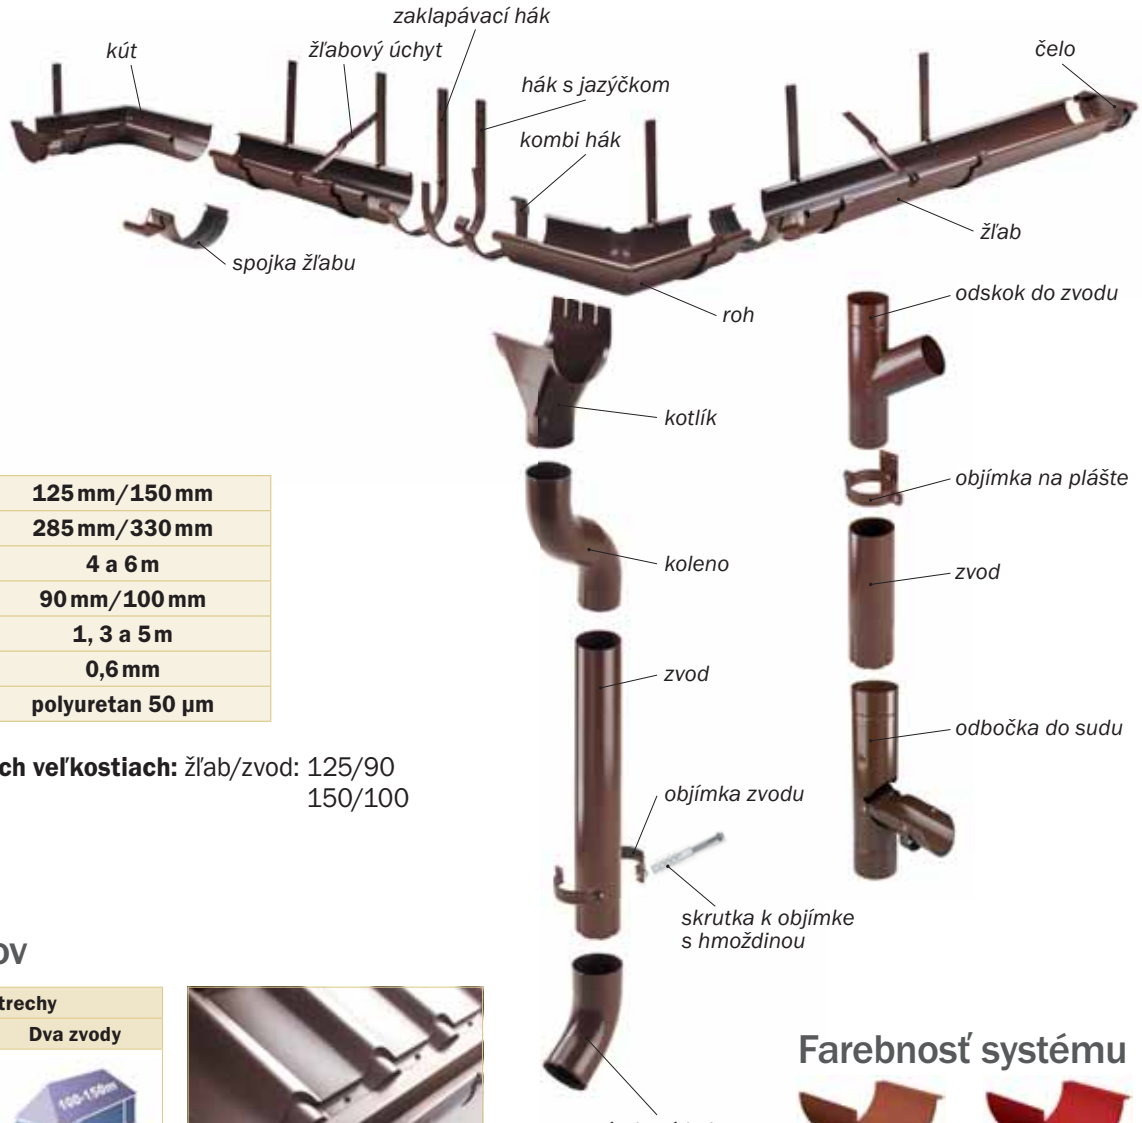

Priemer žľabov	**125 mm/150 mm**
Rozvinutá šírka	**285 mm/330 mm**
Dĺžka žľabov	**4 a 6 m**
Priemer zvodov	**90 mm/100 mm**
Dĺžka zvodov	**1, 3 a 5 m**
Hrúbka	**0,6 mm**
Povrchová úprava	**polyuretan 50 µm**

Systém je dostupný v dvoch veľkostiach: žľab/zvod: 125/90
150/100

Povrchová úprava

PU

Rozmery systémov

Veľkosť	Plocha strechy	
	Jeden zvod	Dva zvody
125/90		
150/100		

Farebnosť systému

RAL 8004
tehlová

RR 028
červená

RAL 8017
hnedá

RAL 9010
biela

RAL 7024
sivá

RAL 9005
čierna

RAL 9006
strieborná

RAL 8023
medená

Skladba vrstiev

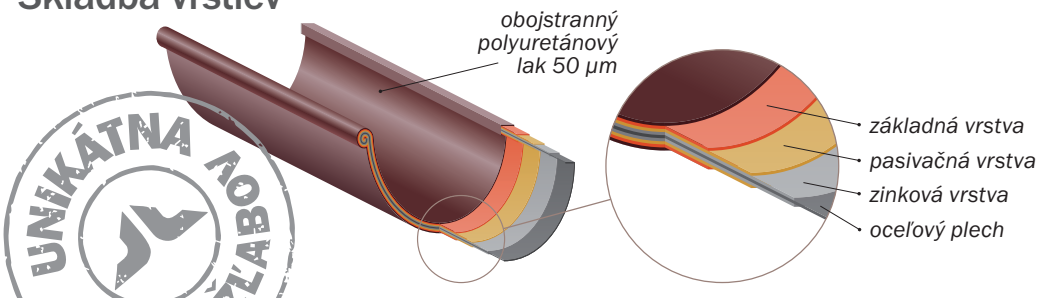

UNIKÁTNA HĺBKA ŽĽABOV

Odkvapový systém je vyrobený z materiálov rakúskej spoločnosti voestalpine

NIAGARA

Strešná krytina SATJAM Bond Exclusive

Strešná krytina SATJAM Bond Exclusive SBE-ST 0,39 m²



SATJAM Bond Exclusive je strešná krytina s prírodným minerálnym posypom. Povrchová vrstva z kremičitého piesku a jeho atraktívne farebné odtiene prepožičiavajú vysoko estetický, prirodzený vzhľad, podobný tradičným strešným krytinám. Niekoľkovrstvová povrchová úprava dáva tejto krytine veľmi dlhú životnosť. Je vysoko odolná proti poveternostným vplyvom, UV žiareniu a zmierňuje hluk dažďa. Na trh je dodávaná s 30 ročnou zárukou. SATJAM Bond Exclusive je možné použiť tak v modernej zástavbe, ako aj na starších, príp. i pamiatkovo chránených objektoch. Špeciálny tvar krytiny zjednodušuje a urýchľuje montáž a umožňuje riešiť i veľmi zložité tvary strechy s minimálnym odpadom.

SATJAM® bond exclusive

Technické údaje

Strešná krytina	**5 dielna šablóna**
Dĺžka/užitočná dĺžka	**1020/950 mm**
Šírka/užitočná šírka	**450/410 mm**
Užitočná plocha	**0,39 m²**
Počet šablón	**2,56 ks**
Hmotnosť	**cca 6,5 kg/m²**
Min. sklon	**12°**

Povrchová úprava

SBE Prírodný minerálny posyp

Farebnosť minerálneho posypu

SBE 0001 Ruby | SBE 0005 Carnelian | SBE 0008 Hematite | SBE 0010 Sodalite | SBE 0020 Dark Tiger | SBE 0022 Jasper

Strešná krytina SATJAM Bond Metalic

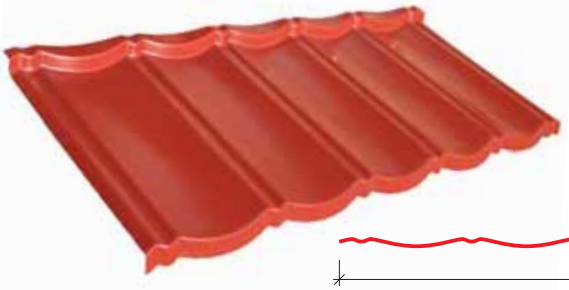



Satjam Bond Metalic je strešná krytina pre najširšie využitie na novostavbách, rekonštrukciách i rôznych typoch prekrytia a zastrešenia objektov všetkých typov a tvarov v sklone od 13° do 90°. Moderné technológie lakovania oceľových plechov ponúka široký výber farieb a typov povrchov. Základné povrchové úpravy sú polyestersat 25 µm, satmat 35 µm, satpur 50 µm a HPS 200® a umožňuje tak garantovať dlhú životnosť. Napr. u strešnej krytiny s povrchovou úpravou satpur 50, je jej dlhá životnosť garantovaná až 30 ročnou zárukou.
Päťdielna šablóna, ktorá váži iba 1,9 kg, môže prinášať vďaka svojej nízkej hmotnosti úspory pri konštrukcii krovu, preprave a montáži krytiny. Napr. strecha o rozlohe 160 m² je privezená iba na 2 paletách! Vďaka svojmu tvaru minimalizuje odpad pri pokrývaní zložitejších striech.
Umožňuje tak použiť pre vašu strechu napr. miesto iných ľahkých krytín omnoho pevnejšiu a trvanlivejšiu krytinu. Pre dokonalé riešenie súčasných požiadavok na funkciu strechy je v ponuke SATJAM Bond Metalic a kompletný systém doplnkov.

SATJAM® bond metalic

Technické údaje

Strešná krytina	**5-dielna šablóna**
Dĺžka/užitočná dĺžka	**1020/950 mm**
Šírka/užitočná šírka	**450/410 mm**
Užitočná plocha	**0,39 m²**
Počet šablón	**2,56 ks**
Hmotnosť	**cca 4,85 kg/m²**
Min. sklon	**12°**

Povrchové úpravy

AlZn PE25 PM PMH PU PUM HPS

Farebnosť viď str. 18–19

** Viz SATJAM Záruka plus*

SATJAM Bond Exclusive

SATJAM Bond Metalic

Príslušenstvo ku strešným krytinám SATJAM Bond Exclusive a SATJAM Bond Metalic



Hrebenáč polguľatý začiatočný
dĺžka 0,40 m,
užitočná dĺžka 0,38 m

Hrebenáč polguľatý
dĺžka 0,40 m,
užitočná dĺžka 0,38 m

Hrebenáč polguľatý ukončovací
dĺžka 0,40 m,
užitočná dĺžka 0,38 m

Hrebenáč V-tvar
dĺžka 1,30 m,
užitočná dĺžka 1,23 m

Oplechovanie k stene ľavé/pravé
užitočná dĺžka 1,23 m

Záveterná lišta ľavá/pravá
dĺžka 1,38 m,
užitočná dĺžka 1,23 m

Odkvapový plech (lem)
dĺžka 1,38 m,
užitočná dĺžka 1,23 m



Úžľabný plech
dĺžka 2,00 m,
užitočná dĺžka 1,90 m

Rovinný plech
1 x 0,5 m (Bond Exclusive)
1,25 × 2 m (Bond Metalic)

Odvetrávacia škridla

Komín pre odvod plynov
hladký, posyp

Odvetrávací komín s izoláciou
hladký, posyp

Anténny prestup,
hladký, posyp

Strešný výlez
670 × 890

Strešná lávka
1000 × 200

Strešný schod
200 × 200

Držiak snehovej zábrany

Snehová zábrana nos
200 × 200

Držiak hromozvodového drôtu

Vrchlík

Opravná sada Bond

Klinec nerezový farbený v páse

Klinec nerezový farbený voľný

Skrutka pre SATJAM Bond Metalic

Strešná krytina SATJAM Roof

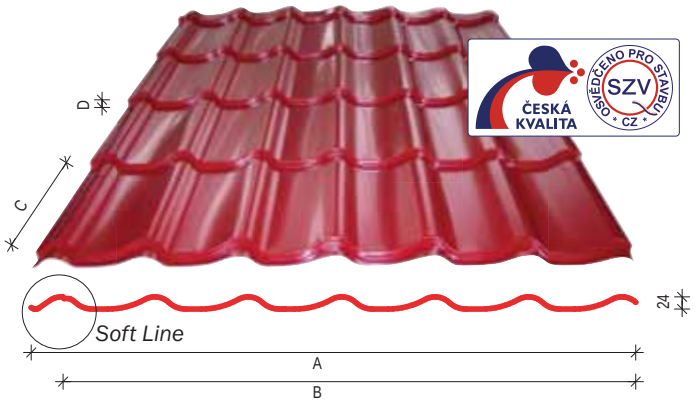

SATJAM Roof je moderná strešná krytina s univerzálnym použitím a vynikajúcou odolnosťou proti všetkým poveternostným vplyvom, vrátane krupobitia. Svojich priaznivcov si získava predovšetkým vďaka výborným úžitkovým vlastnostiam a veľmi dobrému pomeru kvality a ceny. Moderná technológia umožňuje meniť dĺžku i jej výšku vlny. Krytinu tak môžme prispôsobiť estetickým požiadavkám

SATJAM® roof

Druhy prevedenia strešnej krytiny

Symbol	Predajný názov	A Celková šírka [mm]	B Stavebná šírka [mm]	C Dĺžka škridle [mm]	D Výška odskoku [mm]
RC	**CLASSIC**	**1185**	**1100**	**350**	**15**
RCP	**CLASSIC PLUS**	**1185**	**1100**	**350**	**23**
RN	**NORDIC**	**1185**	**1100**	**400**	**15**
RNP	**NORDIC PLUS**	**1185**	**1100**	**400**	**23**
RS	**SPECIAL**	**1185**	**1100**	**270–450**	**15**
RSP	**SPECIAL PLUS**	**1185**	**1100**	**270–450**	**23**

Hmotnosť všetkých prevedení cca 4,8 kg/m².

Povrchové úpravy

AlZn PE25 PM PMH PU PUM HPS

Farebnosť viď str. 18–19

investorov a projektantov. Strešnú krytinu SATJAM Roof je možné ukladať na strechy so sklonom od 13°. Na požiadavku zákazníka pripravíme podľa stavebných plánov alebo podľa zamerania tzv. kladačský plán, podľa ktorého je krytina vyrobená a na stavbu dodaná v pásoch o dĺžke až 6000 mm.

Strešná krytina SATJAM Grande Plus

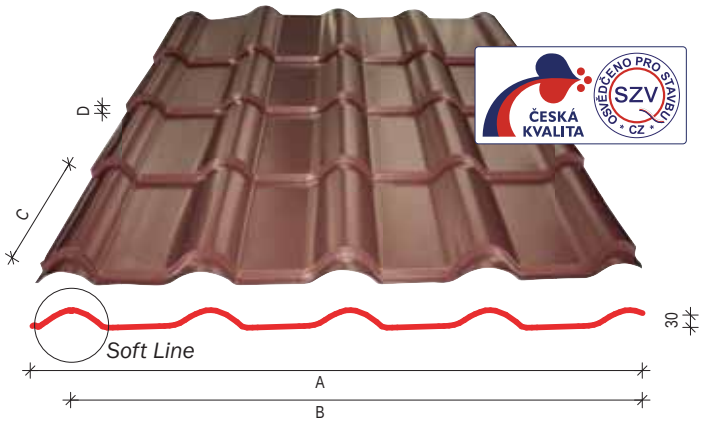

SATJAM Grande Plus je moderná ľahká strešná krytina s univerzálnym použitím. Vďaka svojmu nezameniteľnému tvaru, ktorý charakterizuje mohutný oblúk, ma táto veľkoformátová krytina veľké množstvo priaznivcov. Jej charakteristický tvar a celkový dojem pripomínajúci klasickú „románsku škridlu“ ju určuje ako veľmi vhodnú

SATJAM® grande

Druhy prevedenia strešnej krytiny

Symbol	Predajný názov	A Celková šírka [mm]	B Stavebná šírka [mm]	C Dĺžka škridle [mm]	D Výška odskoku [mm]
GP	**GRANDE PLUS**	**1173**	**1100**	**350**	**20**
GPL	**GRANDE PLUS LONG**	**1173**	**1100**	**400**	**20**

Hmotnosť všetkých prevedení cca 4,8 kg/m².

Povrchové úpravy

AlZn PE25 PM PMH PU PUM HPS

Farebnosť viď str. 18–19

strešnú krytinu nie len pre novostavby, ale aj pre rekonštrukcie rodinných domov a občianskych stavieb, ako aj historických objektov, kde je nutné dodržať tradíciu tvaru krytiny.
Veľkoplošná krytina SATJAM Grande, rovnako ako krytina SATJAM Roof, je vyrábaná v pásoch v celkovej dĺžke až 6000 mm, na mieru podľa kladačského plánu. Je možné ju pokladať na strechy od sklonu 13°.

Systém Soft Line

Strešné krytiny **SATJAM Roof** a **SATJAM Grande** je možné pokladať na strechy s veľmi nízkym sklonom – už od 13°. Pri takýchto sklonoch môže dôjsť v určitých prípadoch ku vzlínaniu vody spojom medzi dvoma tabuľami. Z toho dôvodu sú strešné krytiny SATJAM vybavené dvomi poistnými odvodňovacími drážkami – jednou v hornej vlne a jednou v spodnej. Systém **Soft Line** tak dokonale chráni strechu pred náhodným vniknutím vody.

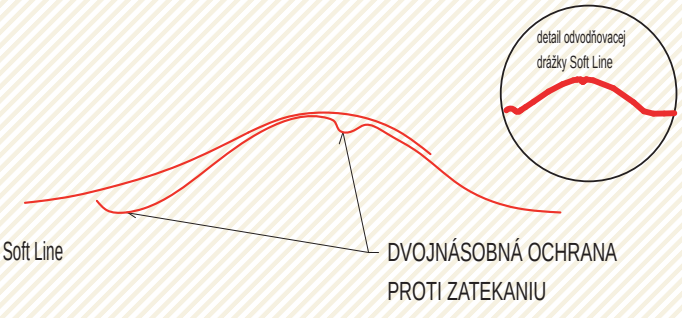

SATJAM Roof

SATJAM Grande

Príslušenstvo ku strešným krytinám SATJAM Roof a SATJAM Grande Plus

Hrebenáč stredný k strešnej krytine HRS
dĺžka 1980 mm
užitočná dĺžka 1840 mm



Záveterná lišta horná ZL 120
dĺžka 2000 mm
užitočná dĺžka 1950 mm

Záveterná lišta spodná ZLS
dĺžka 2000 mm
užitočná dĺžka 1950 mm

Odkvapový plech OP 170
dĺžka 2000 mm
užitočná dĺžka 1950 mm



Úžľabie U 230
dĺžka 2000 mm
užitočná dĺžka 1950 mm

Oplechovanie k stene OZ 313
dĺžka 2000 mm
užitočná dĺžka 1950 mm

Snehový zachytávač SZ 80
dĺžka 2000 mm
užitočná dĺžka 2000 mm



Stenové nárožie SN 146
dĺžka 2000 mm
užitočná dĺžka 1950 mm

Stenový kút SK 146
dĺžka 2000 mm
užitočná dĺžka 1950 mm

HRT 120, HRT 170
dĺžka 1950 mm
užitočná dĺžka 2000 mm

Odvetrávacia škridla
SC-OT/SG-OT

Komín pre odvod plynu
SC-KOP/SG-KOP

Odvetrávací komín
SC-OKI/SG-OKI

Anténny prestup
SC-AP/SG-AP

Čelo hrebenáča rovné
CHR

Čelo hrebenáča polguľaté
CHP



Spojka hrebenáča T
SC-SHT

Spojka hrebenáča
SC-SHY 15-30°
SC-SHY 30-45°

Odvetranie hrebenáča
SC-OH

Snehový zachytávač oblúkový
SZO

Strešná krytina SATJAM Rapid

SATJAM® rapid

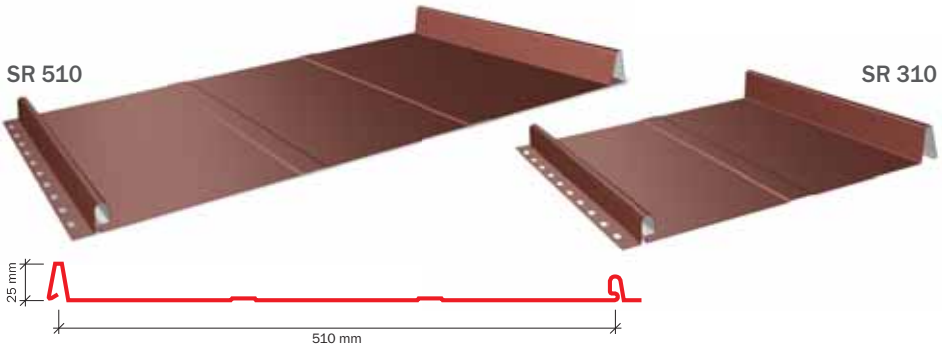

Technické údaje

Strešná krytina	**panel so zaklapávacou drážkou**
Hrúbka krytiny	**0,5 mm**
Stavebná šírka	**310 / 510 mm**
Hmotnosť	**cca 4,3 kg/m²**
Min./Max. dĺžka	**0,5 m / 10 m**
Min. sklon	**8°**

Povrchové úpravy

AlZn PE25 PM PMH PU PUM HPS

Farebnosť viď str. 18–19

Strešná krytina **SATJAM Rapid**, panel vychádzajúci z tvaru falcovanej strešnej krytiny, rozširuje existujúcu ponuku krytín. SATJAM Rapid je vhodný ako pre novostavby, tak aj pre rekonštrukcie, ale vynikne predovšetkým v modernej architektúre na pultových strechách. SATJAM Rapid sa vyrába v dvoch stavebných šírkach 310 a 510 mm. Toto dvojité prevedenie v kombinácii s celkovým designom a veľmi rýchlou pokládkou, celkom určite nájde rýchlo svojich priaznivcov ako medzi investormi i individuálnymi stavebníkmi, tak medzi realizačnými firmami. Táto novinka je dodávaná v štandardných povrchových úpravách a po novom taktiež v prevedení Colorcoat HPS 200® Ultra s až 30 ročnou zárukou. Pokladá sa na latovanie po 240 mm a je dodávaný s kompletnou radou štandardných klampiarskych doplnkov.

NOVINKA

Systém snehových zábran pre krytinu Rapid

Toto novovyvinuté systémové riešenie Vám ponúka vysoko efektívne, hospodárne a technicky originálne zabezpečenie Vašej strechy s krytinou SATJAM Rapid. Systém kotiev zaisťuje prenesenie zaťaženia od snehovej vrstvy priamo do nosnej konštrukcie bez rizika poškodenia strešnej krytiny. Podrobnejšie informácie sú uvedené v novom montážnom návode pre montáž „systému snehových zábran strešných krytín SATJAM“ - nájdete ich na **www.satjam.sk.**

Príslušenstvo k strešnej krytine SATJAM Rapid

Hrebenáč rovný Rapid HRR
dĺžka 2000 mm
užitočná dĺžka 1950 m

Záveterná lišta Rapid ZLR 120
dĺžka 2000 mm
užitočná dĺžka 1950 mm

Záveterná lišta plochá Rapid ZLPR 160/170
dĺžka 2000 mm
užitočná dĺžka 1950 mm

Oplechovanie k stene Rapid OZR 120
dĺžka 2000 mm
užitočná dĺžka 1950 mm

Úžľabie Rapid UR 240
dĺžka 2000 mm
užitočná dĺžka 1950 mm

Odkvapový plech Rapid OPR
dĺžka 2000 mm
užitočná dĺžka 1950 mm

Držiak hrebenáča perforovaný DHR
dĺžka 285 / 485 mm
(provedenie iba AlZn)

Držiak hrebenáča Rapid nízky DHRN
dĺžka 485 mm
(provedenie iba AlZn)

Odvetrávacia škridla
SR-OT

Komín pre odvod plynu
SR-KOP

Odvetrávací komín
SR-OKI

Anténny prestup
SR-AP

** Viď SATJAM Záruka plus*

Trapézové profily

SATJAM® trapez

Vysvetlivky:

A B Označenie strany, na ktorej je požadovaná finálna povrchová úprava. Ak nie je zákaznikom špecifikované, je finálna povrchová úprava na strane A.

Údaje v tabuľkách predstavujú štandardné parametre.

- FeZn zinok
- AlZn aluzinok
- PE15 polyestersat 15 µm
- PE25 polyestersat 25 µm
- PM satmat 35 µm
- PMH satmat hrubozrný 35 µm
- PU satpur 50 µm
- PUM Purmat® 50 µm
- HPS Colorcoat HPS 200®
- perforácia
- antikonden-začná fólia
- presvetľovací profil
- RL spevňujúci prelis RL
- RLL spevňujúci prelis RLL

T6

iba fasádny profil

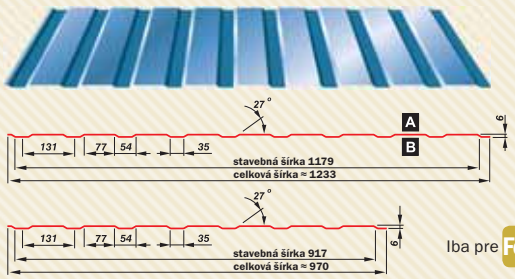

Iba pre FeZn

Technické údaje

Výška profilu	6 mm
Celková šírka	1233 / 970 mm
Stavebná šírka	1179 / 917 mm
Hrúbky profilov	0,5; 0,7 mm
Min./Max. dĺžka	0,5 / 4 m

Povrchové úpravy

FeZn AlZn PE15 PE25 PM PMH PU PUM HPS

Voliteľné úpravy

Možnosť perforácie



T7

iba fasádny profil

Technické údaje

Výška profilu	7 mm
Celková šírka	1195 mm
Stavebná šírka	1176 mm
Hrúbky profilov	0,5; 0,7 mm
Min./Max. dĺžka	0,5 / 6 m

Povrchové úpravy

FeZn AlZn PE15 PE25 PM PMH PU PUM HPS

Voliteľné úpravy

Možnosť perforácie

T8

iba fasádny profil

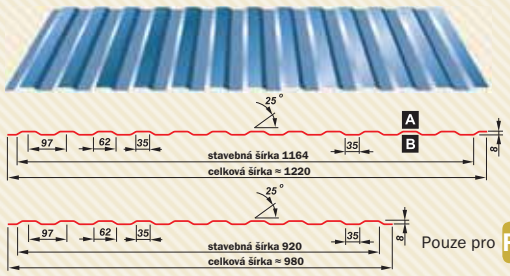

Pouze pro FeZn

Technické údaje

Výška profilu	8 mm
Celková šírka	1220 / 980 mm
Stavebná šírka	1164 / 920 mm
Hrúbky profilov	0,5; 0,7 mm
Min./Max. dĺžka	0,5 / 6 m

Povrchové úpravy

FeZn AlZn PE15 PE25 PM PMH PU PUM HPS

Voliteľné úpravy

Možnosť perforácie

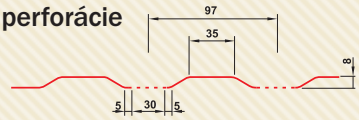

T14

Technické údaje

Výška profilu	14 mm
Celková šírka	1157 mm
Stavebná šírka	1120 mm
Hrúbky profilov	0,5; 0,7 mm
Min./Max. dĺžka	0,5 / 7 m
Pri hr./Max. dĺžka	0,5 mm / 6 m

Povrchové úpravy

FeZn AlZn PE15 PE25 PM PMH PU PUM HPS

Voliteľné úpravy

Možnosť perforácie

T16

Technické údaje

Výška profilu	16 mm
Celková šírka	920 mm
Stavebná šírka	900 mm
Hrúbky profilov	0,5; 0,75 mm
Min./Max. dĺžka	0,5 / 4 m

Povrchové úpravy

FeZn

SAT18

ČESKÁ KVALITA – DOPORUČENO PRO STAVEBNÍ PRAXI SZV CZ

s ochrannou fóliou*

* okrem prevedenia Zn, AlZn

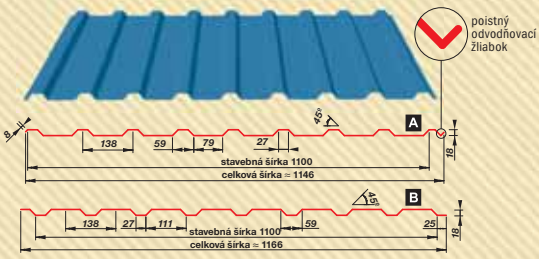

Technické údaje

Výška profilu	18 mm
Celková šírka	1146/1166 mm
Stavebná šírka	1100/1100 mm
Hrúbky profilov	0,5–0,7 mm
Min./Max. dĺžka	0,5 / 8 m

Povrchové úpravy

FeZn AlZn PE15 PE25 PM PMH PU PUM

Voliteľné úpravy



Spevňujúci prelis **RL**

T20

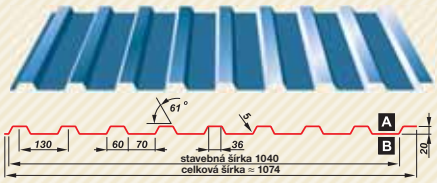

Technické údaje

Výška profilu	20 mm
Celková šírka	1074 mm
Stavebná šírka	1040 mm
Hrúbky profilov	0,5; 0,7 mm
Min./Max. dĺžka	0,5 / 9 m
Pri hr./Max. dĺžka	0,5 mm / 8 m

Povrchové úpravy

PE15 PE25 PM PMH PU PUM HPS

Voliteľné úpravy

SAT35

ČESKÁ KVALITA SZV DOBROVOLNÉ PRO STAVBU CZ

s ochrannou fóliou*

* okrem prevedenia Zn, AlZn

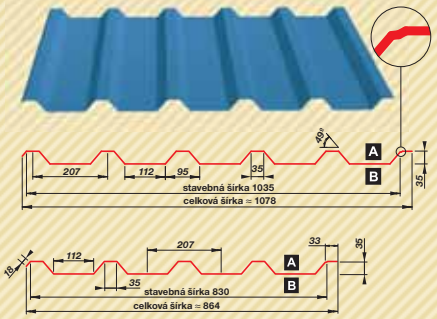

Technické údaje

Výška profilu	35 mm
Celková šírka	1078/864 mm
Stavebná šírka	1035/830 mm
Hrúbky profilov	0,5–1,00 mm
Min./Max. dĺžka	0,5 / 10 m

Povrchové úpravy

FeZn AlZn PE15 PE25 PM PMH PU PUM HPS

Voliteľné úpravy

RL RLL

Spevňujúci prelis **RL**

Spevňujúci prelis **RLL**

PF25

iba fasádny profil

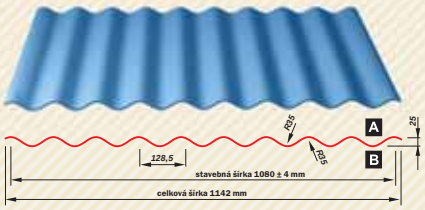

Technické údaje

Výška profilu	25 mm
Celková šírka	1142 mm
Stavebná šírka	1080 mm
Hrúbky profilov	0,5; 0,7 mm
Min./Max. dĺžka	0,5 / 7 m
Pri hr./Max. dĺžka	0,5 mm / 6 m

Povrchové úpravy

AlZn PE15 PE25 PM PMH PU PUM HPS

Voliteľné úpravy

PF35

iba fasádny profil

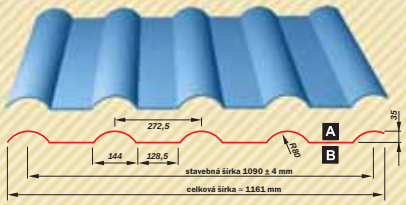

Technické údaje

Výška profilu	35 mm
Celková šírka	1161 mm
Stavebná šírka	1090 mm
Hrúbky profilov	0,7 mm
Min./Max. dĺžka	0,5 / 9 m

Povrchové úpravy

AlZn PE15 PE25 PM PMH PU PUM HPS

Voliteľné úpravy

Spevňujúci prelis **PF 35EX/272**

SAT40

ČESKÁ KVALITA SZV DOBROVOLNÉ PRO STAVBU CZ

s ochrannou fóliou*

* okrem prevedenia Zn, AlZn

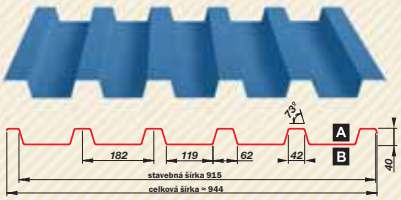

Technické údaje

Výška profilu	40 mm
Celková šírka	944 mm
Stavebná šírka	915 mm
Hrúbky profilov	0,5–1,00 mm
Min./Max. dĺžka	0,5 / 12 m

Povrchové úpravy

FeZn AlZn PE15 PE25 PM PMH PU PUM HPS

Voliteľné úpravy

T40

Technické údaje

Výška profilu	40 mm
Celková šírka	1098 mm
Stavebná šírka	1064 mm
Hrúbky profilov	0,5–1,0 mm
Min./Max. dĺžka	0,5 / 10 m
Pri hr./Max. dĺžka	0,5 mm / 8 m

Povrchové úpravy

FeZn AlZn PE15 PE25 PM PMH PU PUM HPS

Voliteľné úpravy

Možnosť perforácie



SAT50

ČESKÁ KVALITA SZV DOBROVOLNÉ PRO STAVBU CZ

s ochrannou fóliou*

* okrem prevedenia Zn, AlZn

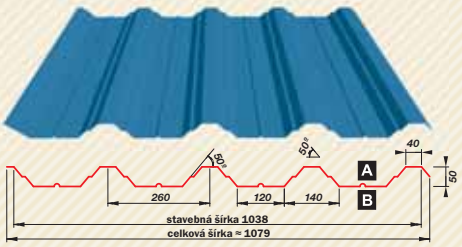

Technické údaje

Výška profilu	50 mm
Celková šírka	1079 mm
Stavebná šírka	1038 mm
Hrúbky profilov	0,5–1,00 mm
Min./Max. dĺžka	0,5 / 12 m

Povrchové úpravy

FeZn AlZn PE15 PE25 PM PMH PU PUM HPS

Voliteľné úpravy

T55

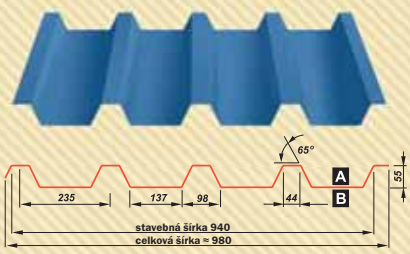

Technické údaje

Výška profilu	55 mm
Celková šírka	980 mm
Stavebná šírka	940 mm
Hrúbky profilov	0,5–0,7 mm
Min./Max. dĺžka	0,5 / 12 m
Pri hr./Max. dĺžka	0,5 mm / 10 m

Možnosť perforácie



Povrchové úpravy

FeZn AlZn PE15 PE25 PM PMH PU PUM HPS

Voliteľné úpravy

T60

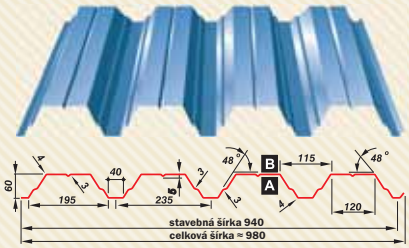

Technické údaje

Výška profilu	60 mm
Celková šírka	980 mm
Stavebná šírka	940 mm
Hrúbky profilov	0,5–1,25 mm
Min./Max. dĺžka	0,5 / 14 m
Pri hr./Max. dĺžka	0,5 mm / 12 m

Možnosť perforácie



Povrchové úpravy

FeZn AlZn PE15 PE25 PM PMH PU PUM HPS

Voliteľné úpravy

T92

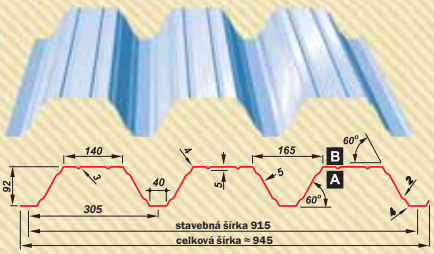

Technické údaje

Výška profilu	92 mm
Celková šírka	945 mm
Stavebná šírka	915 mm
Hrúbky profilov	0,7–1,5 mm
Min./Max. dĺžka	0,5 / 14 m
Pri hr./Max. dĺžka	0,7 mm / 12 m

Možnosť perforácie



Povrchové úpravy

FeZn AlZn PE15 PE25

Voliteľné úpravy

T135

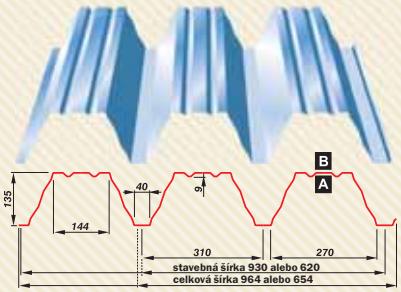

Technické údaje

Výška profilu	135 mm
Celková šírka	964/654 mm
Stavebná šírka	930/620 mm
Hrúbky profilov	0,75–1,5 mm
Min./Max. dĺžka	2 / 14 m
Pri hr./Max. dĺžka	0,75 mm / 12 m

Možnosť perforácie



Povrchové úpravy

FeZn AlZn PE15 PE25

Voliteľné úpravy

T150

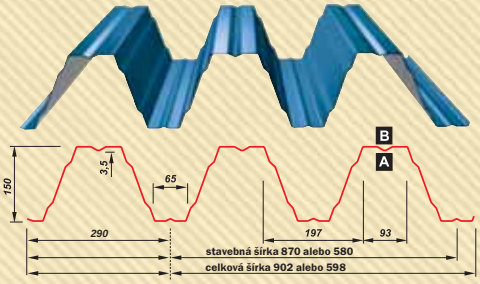

Technické údaje

Výška profilu	150 mm
Celková šírka	902/598 mm
Stavebná šírka	870/580 mm
Hrúbky profilov	0,75–1,5 mm
Min./Max. dĺžka	2 / 14 m
Pri hr./Max. dĺžka	0,75 mm / 12 m

Možnosť perforácie



Povrchové úpravy

FeZn AlZn PE15 PE25

Voliteľné úpravy

T160

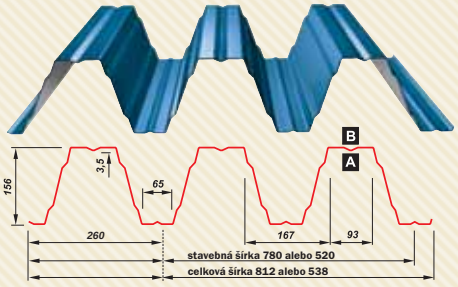

Technické údaje

Výška profilu	160 mm
Celková šírka	812/538 mm
Stavebná šírka	780/520 mm
Hrúbky profilov	0,75–1,5 mm
Min./Max. dĺžka	2 / 14 m
Pri hr./Max. dĺžka	0,75 mm / 12 m

Možnosť perforácie



Povrchové úpravy

FeZn AlZn PE15 PE25

Voliteľné úpravy

UPOZORNENIE: *Statické tabuľky trapézových plechov sú k dispozícii v elektronickej podobe na* ***www.satjam.sk.***

SATJAM Aura – okná s úsporou!

NOVINKA

SATJAM® aura

Výrobok najvyššej akosti s desaťročnou zárukou. Európsky výrobca s dlhoročnou skúsenosťou s výrobou a prísnou kontrolou akosti pripravil túto radu okien s nadpriemernými tepelnotechnickými vlastnosťami pod značkou AURA pre firmu SATJAM. Akosť a technické parametre sú dôkladne a dlhodobo testované podľa najnovších európskych noriem. Okná sú zabudované v blízkosti povrchu krytiny, čo je výhodné nielen z hľadiska tepelnej izolácie, ale aj z estetických dôvodov. Vysoká kvalita a veľmi rozumná cena sú hlavné dôvody pre voľbu strešného okna AURA.

Drevené okná AVX

s osou otáčania v strede rámu sú určené pre inštaláciu do striech so sklonom 15-90°. Sú vybavené ventilačným modulom, ktorý zaisťuje účinné vetranie bez nutnosti otvorenia okna.



Drevené - AVX

AVX	C2A	B700	55x78 cm
AVX	F6A	B700	66x118 cm
AVX	M4A	B700	78x98 cm
AVX	M6A	B700	78x118 cm
AVX	M8A	B700	78x140 cm
AVX	S6A	B700	114x118 cm

Plastové okná APX

s osou otáčania v strede rámu sú určené pre inštaláciu do striech so sklonom 15-90°. Sú vybavené ventilačným modulom, ktorý zaisťuje účinné vetranie bez nutnosti otvorenia okna. Plastový rám aj krídlo sú vystužené oceľovými profilmi.

Plastové - APX

APX	C2A	B700	55x78 cm
APX	F6A	B700	66x118 cm
APX	M4A	B700	78x98 cm
APX	M6A	B700	78x118 cm
APX	M8A	B700	78x140 cm
APX	S6A	B700	114x118 cm

Strešný výlez

s možnosťou zmeny spôsobu otvárania je určený pre inštaláciu do striech 16–60°. Je vybavený zasklením dvojsklom.

VOU	4555	45x55cm
VOU	4573	45x73cm

Lemovanie okien

vyrobené z hliníkového lakovaného plechu s veľmi jednoduchou montážou zaisťuje dokonalú tesnosť okien a správny odvod zrážkovej vody.

Lemovanie pre profilované krytiny SATJAM Roof, Grande plus a Bond - TFX

TFX	C2A	55x78 cm
TFX	F6A	66x118 cm
TFX	M4A	78x98 cm
TFX	M6A	78x118 cm
TFX	M8A	78x140 cm
TFX	S6A	114x118 cm

Oplechovanie pre krytinu SATJAM Rapid a falcované krytiny - CLX

CLX	C2A	55x78 cm
CLX	F6A	66x118 cm
CLX	M4A	78x98 cm
CLX	M6A	78x118 cm
CLX	M8A	78x140 cm
CLX	S6A	114x118 cm

Lemovanie Kombi - UCX

UCX	M6A 13E	78X118 cm
UCX	M6A 2E	78X118 cm
UCX	M6A 46E	78X118 cm
UCX	M6A 5E	78X118 cm
UCX	M6A 13E	78X140 cm
UCX	M6A 2E	78X140 cm
UCX	M6A 46E	78X140 cm
UCX	M6A 5E	78X140 cm

Rovinné tabule a zvitky

Tabule a zvitky sa používajú na výrobu klampiarskych výrobkov a doplnkov.

	Tabule	Zvitky
Hrúbka mm	0,50 – 1,25	0,50 – 1,25
Dĺžka mm	2000 štandard	2000 a viac
Šírka mm	1250	625, 1000, 1250, neštandardné šírky podľa požiadaviek zákazníka

Povrchové úpravy

FeZn AlZn PE15 PE25 PM PMH PU PUM HPS

Triedy povrchových úprav

EL EF ET EX

SATJAM Izopir – nadkrokvová izolácia šikmých striech

NOVINKA

SATJAM® izopir

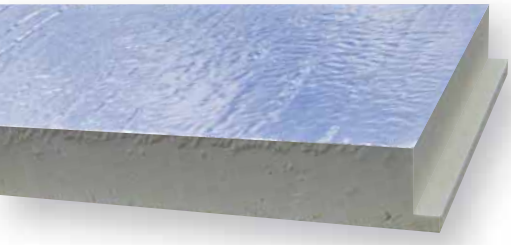

Moderné, účinné a spoľahlivé riešenie zateplenia šikmých striech, kedy sú tepelnoizolačné panely ukladané z vonkajšej strany krokvy. Toto riešenie zaisťuje optimálne splnenie stavebnofyzikálnych požiadaviek na tepelnú ochranu a ochranu proti kondenzácii, predlžuje životnosť konštrukcií a zaisťuje dlhodobé komfortné používanie objektu s minimálnymi nákladmi na kúrenie. Tepelnoizolačné panely sú vyrobené z polyisokyanurátovej peny (PIR), vypenenej medzi dve vrstvy, papierovej vložky vybavenej z vonkajšej strany hliníkovým povlakom. Panely sú na hranách vybavené frézovaním, ktoré zaisťuje veľmi presné osadenie a bráni vzniku tepelných mostov.

Technické parametre panelov Izopir

Súčiniteľ tepelnej vodivosti	λ=0,023 W/mK
Objemová hmotnosť	cca 30 kg/m³
Reakcia na oheň	E
Pevnosť v tlaku	120 kPa
Použiteľnosť pre teplotný rozsah	-50 až + 120°C
Rozmer panelu	2000x1000 mm
Hrúbka	40; 60; 80; 100; 120 mm
Norma	PN-EN 13 165: 2010

Technické parametre tepelného odporu

Hrúbka [mm]	40	60	80	100	120
Tepelný odpor R [m²K/W]	1,88	2,60	3,48	4,41	5,22
Súčiniteľ prestupu tepla U [W/m²K]	0,58	0,38	0,29	0,22	0,19

Difúzna fólia SATJAMFOL

Ide o poistné hydroizolačné fólie aplikované pod strešnou krytinou s cieľom dodatočnej ochrany konštrukcie a tepelnej izolácie pred prenikaním snehu, vody, vetra, prachu a pred kondezujúcou vodou na spodnej strane krytiny. Tvorí taktiež tesniacu vrstvu, brániacu únikom tepla z dôvodou prefukovania.

Technické údaje

* Podľa metodiky merania

	SATJAMFOL WI 135	SATJAMFOL WI 170	SATJAMFOL Wind 90
Plošná hmotnosť	135 g/m² ± 5%	170 g/m² ± 5%	100 g/m² ± 5%
Priepustnosť vodnej pary	≥ 1700 g/m²/24 h *	≥ 1700 g/m²/24 h *	≥ 2200 g/m²/24 h *
	≥ 3000 g/m²/24 h *	≥ 3000 g/m²/24 h *	≥ 4000 g/m²/24 h *
Odolnosť voči pretrhnutiu pozdĺžne	220 N/5 cm	240 N/5 cm	180 N/5 cm
Odolnosť voči pretrhnutiu priečne	160 N/5 cm	180 N/5 cm	110 N/5 cm
Hodnota SD	~ 0,02 m	~ 0,02 m	~ 0,01 m
Štruktúra	3 vrstvy	3 vrstvy	
Odolnosť voči atmosférickým vplyvom	1 mesiac	1 mesiac	
Klasifikácia reakcie na oheň	B2	B2	
Rozsah teplôt použitia	–30 až 120°C	–30 až 120°C	–40 až 120°C
Štandardný rozmer (šírka x dĺžka)	1,50 m × 50 m	1,50 m × 50 m	1,50 m × 50 m
Iné vlastnosti	možnosť použiť na strechách s plným debnením		určené pre fasády

Difúzne fólie SATJAMFOL chránia tepelné izolácie a konštrukciu strechy pred:

- prenikaním vody v priebehu montážnych prác,
- zrážkovou vodou prenikajúcou pod krytinu,
- kondenzujúcou vodou na spodnej strane krytiny,
- pred vodnými parami prestupujúcimi z podkrovia do tepelnej izolácie tým, že umožňuje ich bezpečný prestup do odvetrávacej vrstvy strešného plášťa.

Profily Ω

Tieto pomocné profily slúžia ako oceľové laty pre strechy a fasády. Štandardne sa vyrábajú z pozinkovaného plechu alebo aluzinku, ale na požiadavku zákazníka je možné ich vyrobiť aj z lakovaných plechov.

Technické údaje

Hrúbka	0,70 – 1,00 mm
Dĺžka	0,50 – 6,00 m

Povrchové úpravy

FeZn AlZn PE15 PE25

Prednosti:

- vysoká tuhosť a pevnosť
- trvanlivosť a dlhá životnosť
- malé zaťaženie konštrukcie
- ideálna rovinnosť roštu
- pohodlná a jednoduchá montáž

OMEGA 20

* v závislosti na šírke pásky

OMEGA 30



OMEGA 50

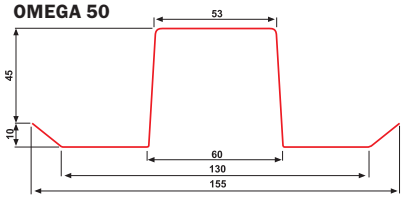

Kazetony

Ľahké kovové obkladové prvky sú určené predovšetkým pre vonkajšie opláštenie objektov, ale je možné ich aplikovať i v interiéroch ako stenové obklady. Pri obvodových plášťoch sa aplikujú ako v rámci novostavieb, tak aj pri rekonštrukciách a dodatočnom zatepľovaní objektov v rámci prevetrávanej fasády. Prvky Kazeton sú kotvené do oceľových roštov, tvorených Z, C alebo Ω profilmi.

Rozmery

materiál	hrúbka	A krycia šírka mm min	A krycia šírka mm max	B krycia dĺžka mm min	B krycia dĺžka mm max	C šírka špáry vodorovne mm min	C šírka špáry vodorovne mm max	D šírka špáry zvisle mm min	D šírka špáry zvisle mm max	E hĺbka kazetonu mm min	E hĺbka kazetonu mm max
OCEĽ	1,0	120	600	200	2000	0	50	podľa projektu		30	60
	1,2	120	800	200	2000	0	50	podľa projektu		30	60
	1,5	120	1000	200	2000	0	50	podľa projektu		30	60
HLINÍK	1,2	120	600	200	2000	0	50	podľa projektu		30	60

Iné hrúbky, rozmery a povrchové úpravy po konzultácii.

KAZETON K-1/Ω

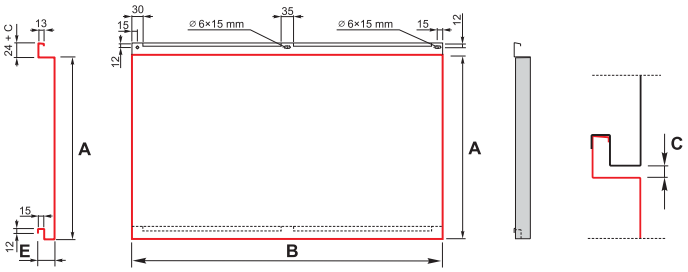

KAZETON K-2/Ω

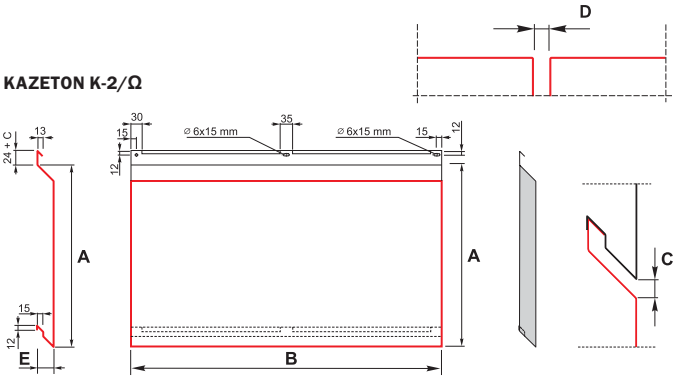

Fasádne panely

Fasádne panely PS sú ľahké oceľové profily, ktoré plnia funkciu ochrannú i dekoračnú. Je možné použiť ako na obytných domoch, tak na komerčných stavbách ako sú supermarkety, haly, obchody a taktiež na opláštenie výrobných priestorov. Veľmi dobre sa dajú aplikovať na objekty pri prevedení dodatočného zateplenia, v rámci rekonštrukcie budovy.
Jednoduchý tvar aj systém kotvenia zaručujú rýchlu a ľahkú montáž. Kotvia sa do dreveného alebo oceľového roštu a môžu byť orientované v horizontálnom, ale aj vo vertikálnom smere.
Doplnky ako napr. dilatačné profily, lemy okien, nárožia a kúty, odkvapnice a parapety sú dodávané na mieru podľa požiadaviek zákazníka.

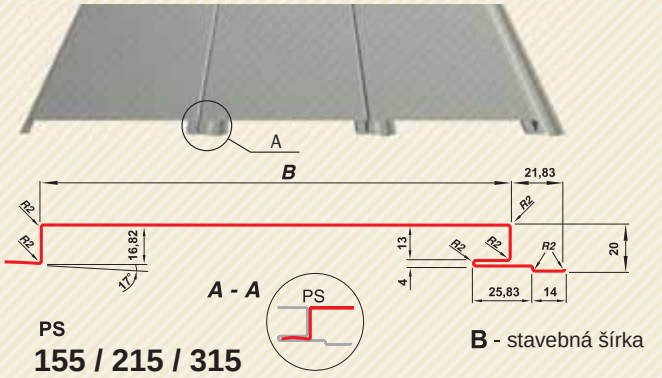

PS
155 / 215 / 315

B - stavebná šírka

Technické údaje

Hrúbka	**0,5; 0,7 mm**
Dĺžka	**1–4,00 m**
Stavebná šírka (B)	**155/215/315**

Povrchové úpravy

AlZn PE15 PE25 PM PU HPS

Perforácia

Perforovaný plech môže byť použitý k výrobe trapézových plechov, stenových kaziet či fasádnych panelov v prípade, že potrebujeme vylepšiť akustické vlastnosti vnútorného priestoru. Perforovaný oceľový plech nachádza uplatnenie okrem stavebníctva napr. aj v strojárskej výrobe.

	W mm	P mm	Priesvit %	Štandardné rozmery a hrúbky tabúľ a zvitkov * Tabule 1000×2000 mm	Tabule 1250×2500 mm	Tabule 1500×3000 mm	Zvitky mm
	2,0	3,5	29,62	0,75; 1,0	0,75; 1,0		1250
	3,2	5,0	32,65	0,50; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 2,0	0,50; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5	1,0; 1,25; 1,5	1250, 1500, 1000
	4,0	7,0	29,60	0,50; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 2,0	0,50; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 2,0	1,0; 1,25; 1,5	1250, 1500, 1000
	5,0	8,0	35,43	0,50; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 2,0	0,50; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 2,0	1,0; 1,25; 1,5	1250, 1500
	8,0	12,0	40,31	0,50; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 2,0	0,50; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 2,0	1,0; 1,25; 1,5; 2,0	1250, 1500
	12,0	18,0	41,80	1,0; 1,25; 1,5; 2,0	1,0; 1,25; 1,5; 2,0	1,0; 1,25; 1,5; 2,0	1500, 1000
	3,0	8,0	10,34	0,50; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 2,0	0,50; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 2,0	1,25; 1,5; 2,0	1250, 2000
	4,0	12,0	9,32	0,50; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5	0,50; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5	1,25; 1,5	1250, 1500
	5,0	14,0	11,10	0,50; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5	0,50; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5	1,25; 1,5	1250, 1500
	10,0	15,0	44,40	1,0; 1,5; 2,0	1,0; 1,5	1,0	1250, 1500, 1000

Pozn.: * Uvedené rozmery pre pozinkovaný plech alebo plech s polyesterovou povrchovou úpravou.
Iné rozmery alebo iné materiály (čierna oceľ, nerezová oceľ atď.) po konzultácii s obchodníkmi.

Stenové kazety

Kazety v sebe integrujú niekoľko základných konštrukčných funkcií a ich využitie poskytuje nasledujúce výhody:

- samonosný konštrukčný prvok pre umiestnenie izolácie a uchytenia vonkajšieho plášťa,
- izolácia je vkladaná bez nutnosti kotvenia,
- vytvára líc vonkajšej steny s konečnou povrchovou úpravou,
- montáž kazetovej steny je jednoduchá a rýchla.

Pre elimináciu tepelných mostov bol vyvinutý systém SATJAM IZO+, kde sa izolácia typu Rockprofil vkladá do kaziet s presahom 40mm, pomocou skrutiek s definovaným odstupom sú kotvené ztužujúce profily Ω, do ktorých je následne kotvený vonkajší plášť (napr. trapézový plech či fasádne panely).

Povrchové úpravy

FeZn AlZn PE[15]

SATCASS

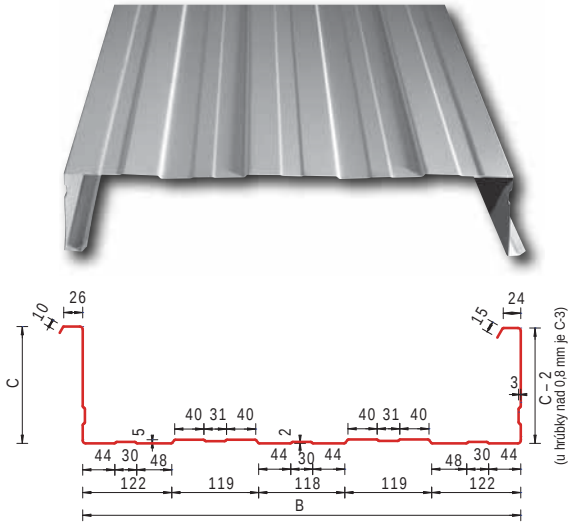

Základné technické údaje

Celková šírka (B)	600 mm
Celková výška (C)	100, 130, 160, 200 mm
Šírka prelisu	podľa obrázku
Hrúbka	0,7; 0,75; 0,88
Min. dĺžka	3,0 m
Max. dĺžka	12,0 m
Farby	Štandard RAL 9010, RAL 9002, ďalšie podľa ponuky

CASSETTE

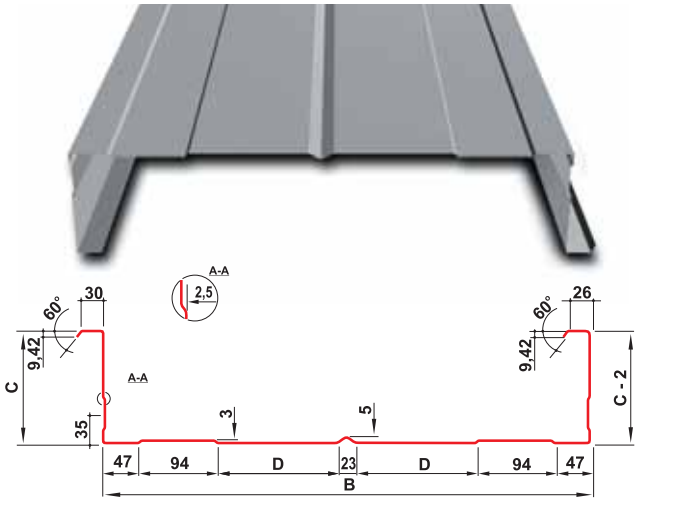

Základné technické údaje

Celková šírka (B)	500 mm	600 mm
Celková výška (C)	90, 100, 110, 120, 130, 140 mm	90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 mm
Šírka prelisu (D)	97 mm	147 mm
Hrúbka	0,7; 0,75; 0,88; 1,00; 1,25; 1,50	
Min. dĺžka	2,0 m	
Max. dĺžka	13,6 m	
Farby	Štandard RAL 9010, RAL 9002, ďalšie podľa ponuky	
Ďalšie úpravy (viď obr.)	Možnosť perforácie P = 103 mm	Možnost perforace P = 133 mm

Schéma kotvenia stenovej kazety

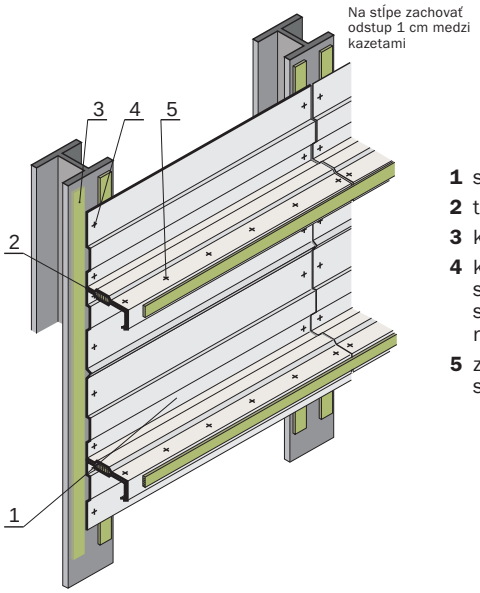

1. stenová kazeta
2. tesniaca páska
3. komprimačná páska
4. kotvenie kazety – samorezná skrutka alebo samovrtná skrutka alebo nastreľovací klinec
5. zašívacia samovrtná skrutka S02T

Možnosť perforácie Cassette

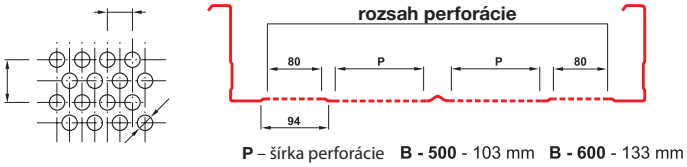

P – šírka perforácie **B - 500** - 103 mm **B - 600** - 133 mm

Na požiadavku zákazníka je možné zmeniť hustotu a tvar perforácie.

Tepelný odpor stenovej kazety

Tepelné izolačné parametre kazetovej steny sú dané druhom a hrúbkou použitého izolantu.

Profily Z, C a Σ

Profily Z, C a Σ sa vyrábajú z oceľového pozinkovaného plechu valcovaného za studena. Ich tuhosť a trvanlivosť poskytujú širokú možnosť použitia v nosných konštrukciách.
Najtypickejšie využitie profilov je:

- primárne a sekundárne nosné konštrukcie obvodových plášťov a priečok,
- primárne a sekundárne nosné konštrukcie striech

Profily sú doplnením ponuky k systému produktov dodávaných pre zastrešenie a opláštenie ľahkých stavieb, väčšinou priemyselných, obchodných a administratívnych.

Povrchová úprava

FeZn

Profily Z, C a Σ môžu mať montážne otvory, ktoré uľahčujú ich spájanie pomocou skrutiek alebo nitov. Dierovanie je predpripravené v určitých variantách, ktoré si zákazník môže zvoliť podľa svojich potrieb.
Materiálom pre výrobu profilov Z, C a je pozinkovaná oceľ (akosť S280 GD, S320 GD a S350 GD) s hrúbkou od 1,50 do 3,00 mm. Valcované profily podľa použitia a požiadaviek nevyžadujú dodatočnú ochranu, i keď je možné ich následne opatriť povrchovou úpravou (náter, nástrek). Spojovací materiál a pomocné prvky nie su súčasťou ponuky.
Hodnoty únosnosti, podrobnosti k dierovaniu, geometrii a spôsobu spájania profilov Z, C a Σ sú k dispozícii na **www.satjam.sk**.

Profil Z



	Hrúbka plechu mm	Váha kg/m	H mm	Bd mm	Bg mm	C mm
Z 100	1,50	2,64	100	48	53	18
	2,00	3,52	100	48	53	19
	2,50	4,40	100	48	53	19
	3,00	5,16	100	48	53	18
	1,50	3,00	100	60	68	19
	2,00	4,00	100	60	68	20
	2,50	4,90	100	60	68	19
	3,00	5,88	100	60	68	20
Z 150	1,50	3,24	150	48	53	18
	2,00	4,32	150	48	53	19
	2,50	5,34	150	48	53	18
	3,00	6,41	150	48	53	19
	1,50	3,60	150	60	68	19
	2,00	4,80	150	60	68	20
	2,50	5,90	150	60	68	19
	3,00	7,08	150	60	68	20
Z 180	1,50	3,96	180	60	68	19
	2,00	5,28	180	60	68	20
	2,50	6,52	180	60	68	19
	3,00	7,80	180	60	68	20
Z 200	1,50	3,84	200	48	53	18
	2,00	5,09	200	48	53	18
	2,50	6,36	200	48	55	18
	3,00	7,56	200	48	55	18
	1,50	4,20	200	60	68	19
	2,00	5,60	200	60	68	20
	2,50	6,90	200	60	68	19
	3,00	8,28	200	60	68	20
Z 250	1,50	4,80	250	60	68	19
	2,00	6,40	250	60	68	20
	2,50	7,90	250	60	68	19
	3,00	9,48	250	60	68	20
	1,50	4,94	250	65	75	19
	2,00	6,59	250	65	75	20
	2,50	8,16	250	65	75	20
	3,00	9,79	250	65	75	21
Z 300	1,50	5,58	300	65	75	21
	2,00	7,44	300	65	75	21
	2,50	9,20	300	65	75	22
	3,00	11,04	300	65	75	21

Profil C



	Hrúbka plechu mm	Váha kg/m	H mm	B mm	C mm
C 100	1,50	2,57	100	48	17
	2,00	3,42	100	48	18
	2,50	4,26	100	48	18
	3,00	5,04	100	48	19
	1,50	2,88	100	60	18
	2,00	3,84	100	60	19
	2,50	4,70	100	60	18
	3,00	5,64	100	60	19
C 150	1,50	3,16	150	48	17
	2,00	4,21	150	48	18
	2,50	5,20	150	48	18
	3,00	6,24	150	48	19
	1,50	3,48	150	60	18
	2,00	4,64	150	60	19
	2,50	5,70	150	60	18
	3,00	6,84	150	60	19
C 200	1,50	3,76	200	48	17
	2,00	5,01	200	48	18
	2,50	6,20	200	48	18
	3,00	7,44	200	48	19
	1,50	4,14	200	60	21
	2,00	5,52	200	60	22
	2,50	6,80	200	60	21
	3,00	8,16	200	60	22
C 250	1,50	4,36	250	48	17
	2,00	5,81	250	48	18
	2,50	7,20	250	48	18
	3,00	8,64	250	48	19
	1,50	4,74	250	60	21
	2,00	6,32	250	60	22
	2,50	7,80	250	60	21
	3,00	9,36	250	60	22
C 300	1,50	4,96	300	48	17
	2,00	6,61	300	48	18
	2,50	8,20	300	48	18
	3,00	9,84	300	48	19
	1,50	5,34	300	60	21
	2,00	7,10	300	60	21
	2,50	8,80	300	60	21
	3,00	10,56	300	60	22

Profil Σ





	Hrúbka plechu mm	Váha kg/m	H mm	h mm	B mm
Σ 140	1,50	3,84	140	30	70
	2,00	5,06	140	30	70
	2,50	6,24	140	30	70
	3,00	7,39	140	30	70
Σ 170	1,50	4,20	170	60	70
	2,00	5,54	170	60	70
	2,50	6,84	170	60	70
	3,00	8,11	170	60	70
Σ 200	1,50	4,56	200	90	70
	2,00	6,02	200	90	70
	2,50	7,44	200	90	70
	3,00	8,83	200	90	70
Σ 230	1,50	4,92	230	120	70
	2,00	6,50	230	120	70
	2,50	8,04	230	120	70
	3,00	9,55	230	120	70
Σ 260	1,50	5,28	260	150	70
	2,00	6,98	260	150	70
	2,50	8,64	260	150	70
	3,00	10,27	260	150	70
Σ 300	1,50	5,76	300	190	70
	2,00	7,62	300	190	70
	2,50	9,44	300	190	70
	3,00	11,23	300	190	70
Σ 350	1,50	6,36	350	240	70
	2,00	8,42	350	240	70
	2,50	10,44	350	240	70
	3,00	12,43	350	240	70

Doplnky

SATJAM® accessories

Moderný strešný plášť dnes musí spĺňať náročné požiadavky na design i na funkčnosť. K ľahkým strešným krytinám SATJAM preto dodávame široký sortiment doplnkov, ktoré riešia najrôznejšie detaily – od prestupov strechou (napr. komínky pre odvod splodín), cez bezpečný pohyb na streche (strešné lávky a schody) až po systém snehových zábran, ktoré umožňujú postupné uvoľňovanie snehovej vrstvy na streche a eliminujú riziko náhleho zosuvu.

Strešná lávka
SL

Spojka strešnej lávky
SSL

Držiak strešnej lávky komínový
DSLK

Strešný schod
SS

Kolíska strešnej lávky
KSL

Držiak kolísky
DK

Držiak hromozvodového drôtu
DHDK, DHDV

Držiak hromozvodového drôtu
DHDH

Snehová zábrana
SZ 2000

Držiak snehovej zábrany
SB-DSZ, DSZ

Spojka snehovej zábrany
SSZ

Snehová zábrana nos
SZ 115/30

Ochranná vetracia mriežka
OVM

Ochranný pás proti vtákom
OPP

Prestupové manžety
M 1 - M 10



Prestupové manžety otvorené
MO 1 - MO 3

Tesnenie
TUS 60 tesniaci klin samolepiaci

Tesnenie
TH tesnenie horné
TS tesnenie spodné
TU tesnenie univerzálne

Tesnenie univerzálne samolepiace
TUSE

Tesnenie pod hrebeň
TPH

Vetrací pás hrebeňa a nárožia
VPH

Štandardné typy skrutiek

SDR	4,2×25 mm	SO5T	5,5x35 mm
SO2T	4,8×16 mm	SO12T	5,5x32 mm
SO3T	4,8x35 mm	SDT	4,8x35 mm

Nity vodotesné
POP 4,0x9,5 mm

Opravná farba
SB 250

Povrchové úpravy a ich farebnosti

Bezkonkurenčne najširšia ponuka farieb a povrchov!

EL	EF	ET	EX
ELEMENT	**EFEKT**	**EXTRA**	**EXCELENT**
AlZn aluzinok	PE25 polyestersat 25 µm	PU satpur 50 µm	HPS Colorcoat HPS 200®
FeZn pozink	PM satmat 35 µm	PUM Purmat® 50 µm NOVINKA	SBE prírodný minerálny posyp
PE15 polyestersat 15 µm	PMH satmat hrubozrnný 35 µm		

ELEMENT – základná rada povrchových úprav. Povrchové úpravy FeZn a PE 15 sú určené pre konštrukcie s nízkymi nárokmi na ochranu pred pôsobením vplyvov okolitého prostredia – predovšetkým v interiéroch. Povrchová úprava AlZn prináša vyšší stupeň ochrany a je používaná predovšetkým tam, kde nie su kladené požiadavky na farebnosť povrchu.

EFEKT – efektívne riešenie povrchu výrobkov. Táto rada povrchových úprav je určená pre použitie v exteriéroch a interiéroch s bežnými požiadavkami na odolnosť povrchovej úpravy. U povrchových úprav v tejto kategórii je zaistený veľmi dobrý pomer medzi kvalitou a cenou.

EXTRA – vysoká kategória ochrany. Táto rada povrchových úprav na báze polyuretánu je určená pre použitie v prostredí so zvýšenými požiadavkami na odolnosť povrchovej úpravy. Je tu zaistená nadpriemerná odolnosť v bežnom prostredí a veľmi dobrá odolnosť v prostredí so zvýšenou korozivitou. Táto kategória povrchových úprav je rovnako veľmi odolná proti zmenám farebnosti, spôsobených UV žiarením.

EXCELENT – najvyššia kategória zaisťujúca dlhodobo veľmi dobrú ochranu a nevšedný design. Povrchová úprava HPS v hrúbke 200 µm je veľmi odolná ako proti pôsobeniu chemických vplyvov, tak proti mechanickému poškodeniu. Povrchová úprava SBE je aplikovaná výhradne na aluzinkovom plechu a vďaka aplikácii minerálneho posypu je okrem mimoriadnej odolnosti charakterizovaná aj špecifickým vzhľadom.

EX EXCELENT

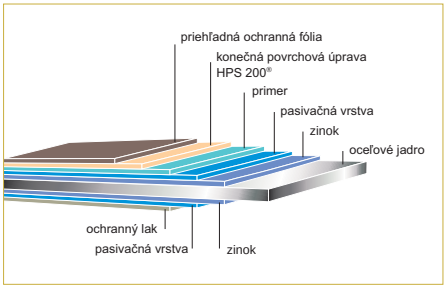

HPS Colorcoat HPS 200® Ultra 200 µm, 0,5 mm (HPS), 30 ročná záruka! *

červená	hnedá	terakota	antracit
RAL 3004	RAL 8014	RAL 8004	RAL 7016

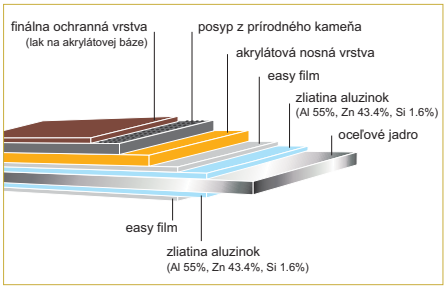

SBE prírodný minerálny posyp, 30 ročná záruka! * (iba SATJAM Bond Exclusive)

Ruby	Carnelian	Hematite	Sodalite	Dark Tiger	Jasper
SBE 0001	SBE 0005	SBE 0008	SBE 0010	SBE 0020	SBE 0022

Zobrazenie farieb je len orientačné.

ET EXTRA

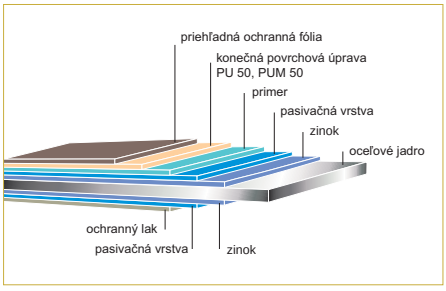

PU satpur 50 µm, 0,5 mm (PU 50), 30 ročná záruka! *

višňová	hnedá	čierna	tehlová
RR 028	RAL 8017	RR 033	RR 750**

NOVINKA

PUM Purmat® 50 µm, 0,5 mm (PUM 50), 30 ročná záruka! *

višňová	hnedá	čierna	tehlová	grafitová sivá
RR 028	RAL 8017	RR 033	RR 750	RR 023

* Viď SATJAM záruka plus ** Na objednávku

EF EFEKT

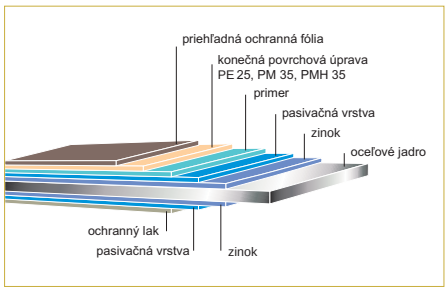

PE25 polyestersat 25 µm (PE 25)

červená	hnedá	čierna	tehlová	grafitová sivá	červenohnedá
RAL 3011	RAL 8017	RAL 9005	RAL 8004	RAL 7024	RAL 3009
strieborná	**sivá**	**svetlo sivá**	**sivobiela**	**biela**	**tmavo zelená**
RAL 9006	RAL 7000	RAL 7035	RAL 9002	RAL 9010	RAL 6005
modrá	**tmavo hnedá**	**korálovo červená**	**mahagón**	**piesková**	**zelená**
RAL 5010	RR 032	RAL 3016	RAL 8016**	RAL 1002**	RAL 6029**
žltá	**medená**				
RAL 1021**	RAL 8023**				

PMH satmat hrubozrnný 35 µm, 0,5 mm (PMH 35)

višňová	tmavo hnedá	grafitová sivá	tehlová
RR 028	RR 032	RR 023	RR 750
hnedá	**čierna**	**zelená**	
RAL 8017	RR 033	RR 011**	

PM satmat 35 µm, 0,5 mm (PM 35)

višňová	grafitová sivá	tehlová	hnedá
RR 028	RR 023	RR 750	RAL 8017
čierna	**tmavo hnedá**	**zelená**	
RR 033	RR 032**	RR 011**	

EL ELEMENT

AlZn aluzinok (metalická povrchová úprava)

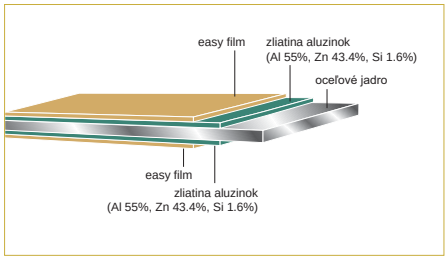

aluzinok

AlZn

FeZn pozink (metalická povrchová úprava)

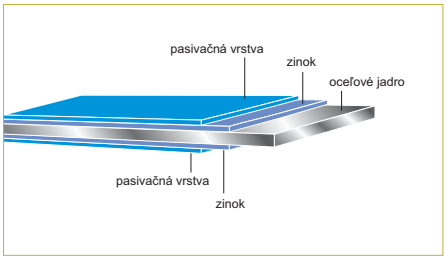

pozinkovaná oceľ

FeZn

PE15 polyestersat 15 µm (PE 15)

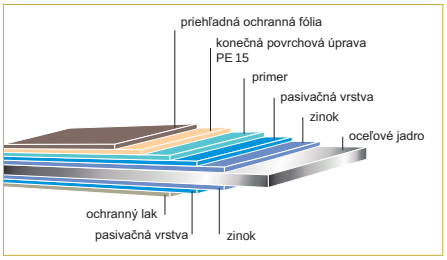

sivobiela	biela
RAL 9002**	RAL 9010**

Hrúbky materiálov pre trapézové profily, rovinné tabule a zvitky

hrúbka mm	EXCELENT Colorcoat HPS 200® RAL 3004	RAL 7016	RAL 8004	RAL 8014	EXTRA RAL/RR PU 50 µm RR 028	RR 033	RAL 8017	RAL/RR PUM 50 µm RR 023	RR 028	RR 033	RR 750	RAL 8017	EFEKT RAL/RR PM 35 µm, PMH 35 RR 011	RR 023	RR 028	RR 032	RR 033	RR 750	RAL 8017	RAL/RR PE 25 µm RR 032	RAL 1002	RAL 1021	RAL 3009	RAL 3011	RAL 3016	RAL 5010	RAL 6005	RAL 6029	RAL 7000	RAL 7024	RAL 7035	RAL 8004	RAL 8016	RAL 8017	RAL 8023	RAL 9002	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9010	ELEMENT RAL/RR PE 15 µm RAL 9002	RAL 9010	FeZn pozink	AlZn aluzinok
0,50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
0,63																							•					•									•		•	•			•	•
0,70																							•	•	•		•			•		•			•		•		•	•	•	•	•	•
0,75																																					•		•	•	•	•	•	•
1,00																																										•	•	•	

* Viď SATJAM záruka plus ** Na objednávku

Iné materiály, farby, hrúbky a povrchy na vyžiadanie.

Pruszyński Group

SATJAM®

- SATJAM, s.r.o., Priemyselný areál 3577/4,
  P.O. Box 66, 058 01 Poprad
  tel.: +421 527 723 617, fax: +421 527 893 512
  e-mail: poprad@satjam.sk
- Obchodný manager pre TT, TN, NR, BA kraj
  tel.: +421 911 896 060
- Obchodný manager pre PO, KE, BB, ZA kraj
  tel.: +421 911 909 095
- Obchodný manager pre priemyselné stavby
  tel.: +421 902 895 090
- Rozpočty, objednávky, logistika
  tel.: +421 910 909 094

- SATJAM, s.r.o., Michalská 1032/21, 710 00 Ostrava
  tel.: +420 596 223 511, fax: +420 596 223 560
  e-mail: satjam@satjam.cz

NÁŠ KOMPLETNÝ SORTIMENT

- strešné krytiny
- odkvapové systémy
- strešné doplnky
- trapézové plechy
- strešné okná a výlezy
- stenové kazety, panely
- konštrukčné profily
- rovinné plechy, zvitky
- interiérové podhľady a obklady
- nadkrokvové izolácie

SME DRŽITEĽMI CERTIFIKÁTOV

- ČSN EN ISO 9001:2009
- ČSN EN ISO 14001:2005
- ČSN OHSAS 18001:2008

NAŠE PRODUKTY VYRÁBAME Z MATERIÁLOV RENOMOVANÝCH SPOLOČNOSTÍ

ArcelorMittal voestalpine corus SALZGITTER MANNESMANN INTERNATIONAL USS

Váš predajca

www.satjam.sk

06/2012 Tlačové chyby vyhradené